



運搬・設置時の留意事項

重量物の搬入は4t車→**ハンドリフト**で行います

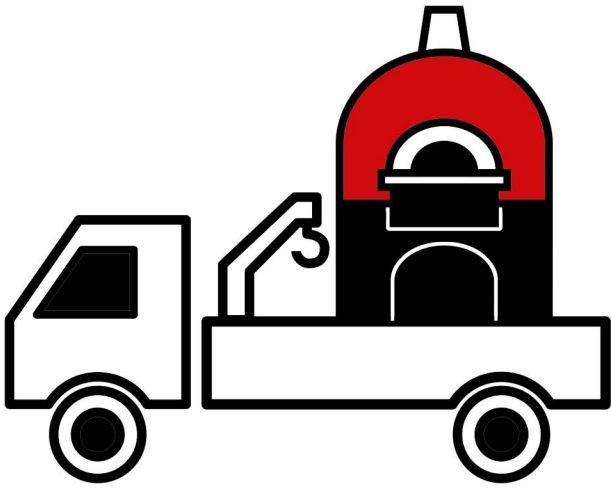

①4t車が店舗前まで運搬

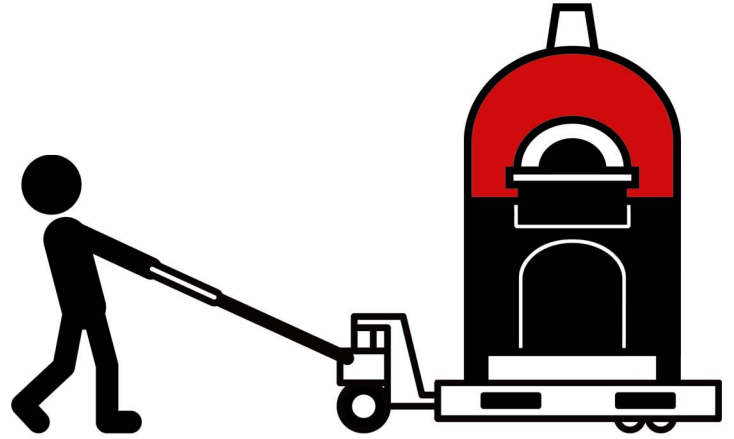

②ハンドリフト（手動式のフォークリフト）で店舗内まで運びます


- ・溶岩石やレンガが入っており、**傾けての搬入が不可能**です
ですので重量物を真っすぐに運べる通路幅、高さが必要です
(通路幅は製品本体の寸法+15cmが必要です)



- ・原則平坦な通路での運搬となります
- ・基本設置場所は1階となります。その他の階はご相談ください
- ・搬入時、ご担当者様の立ち合いをお願いします


搬入経路についてのご確認

重量物を搬入するにあたって、ご確認頂きたい箇所は3つです

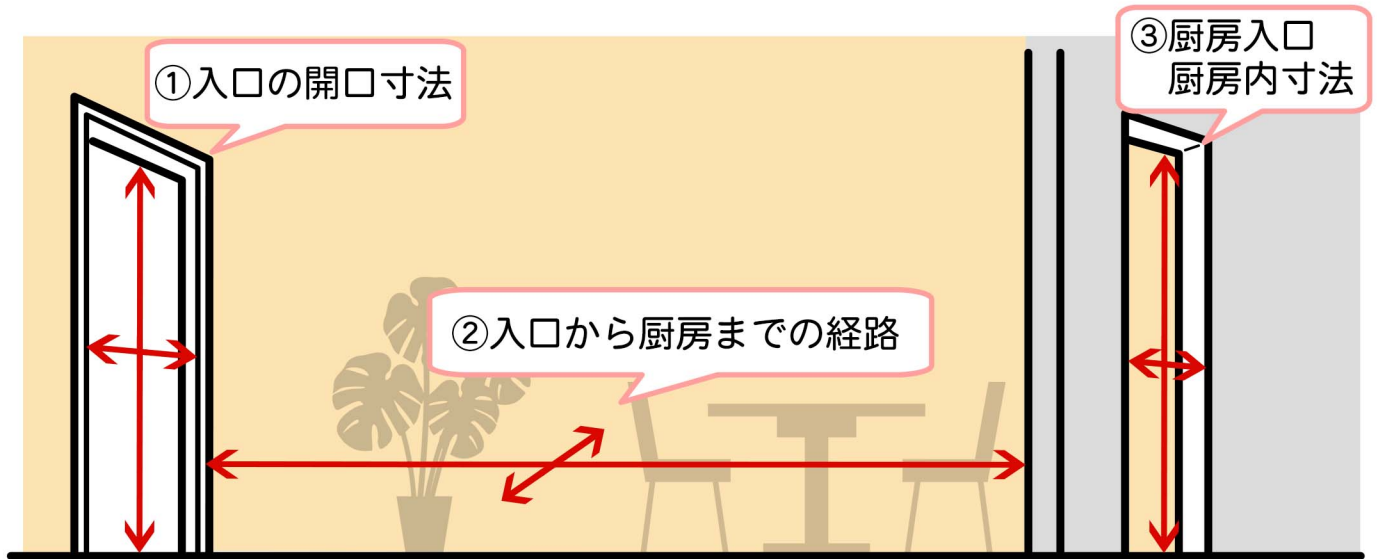

①入口の開口寸法

入口の高さと幅を測ってください。また、**入口の全体写真**も撮影お願いします

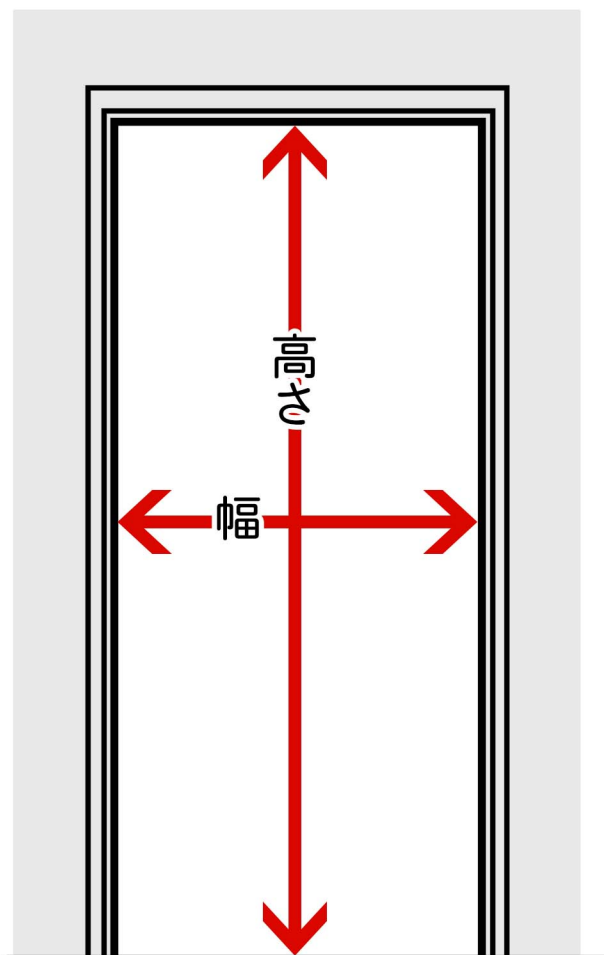


ドアの寸法を測るとき

ドアの寸法ではなく

ドアを開けた状態の

横幅を測ってください

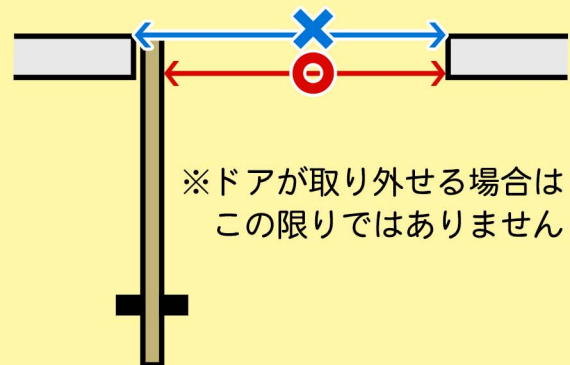


チェックをお願いします



建物入口高さ、幅は十分にある	☐
入口ドア、通路に手すりなど、飛び出している部分はない	☐
段差はない	☐

②入口から厨房までの経路

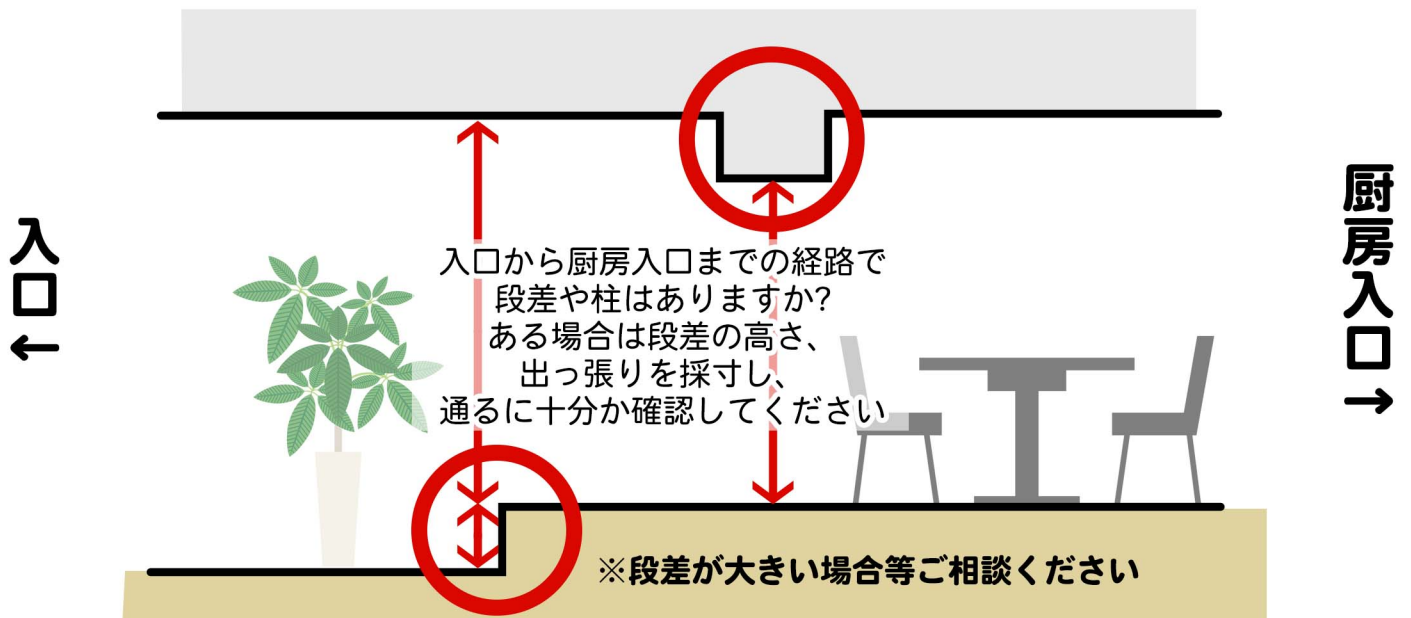

チェックをお願いします




段差や柱の出っ張りがある場合、天井までの高さや壁からの幅は十分にある	
搬入経路の荷物などは搬入時までに片付けが可能	

③厨房入口

入口の高さと幅を測ってください。また、**厨房入口の全体写真も撮影お願いします**

※施工中で厨房入口がまだ完成していない場合
入口やカウンターが完成までに搬入する
ことも可能ですのでご相談ください

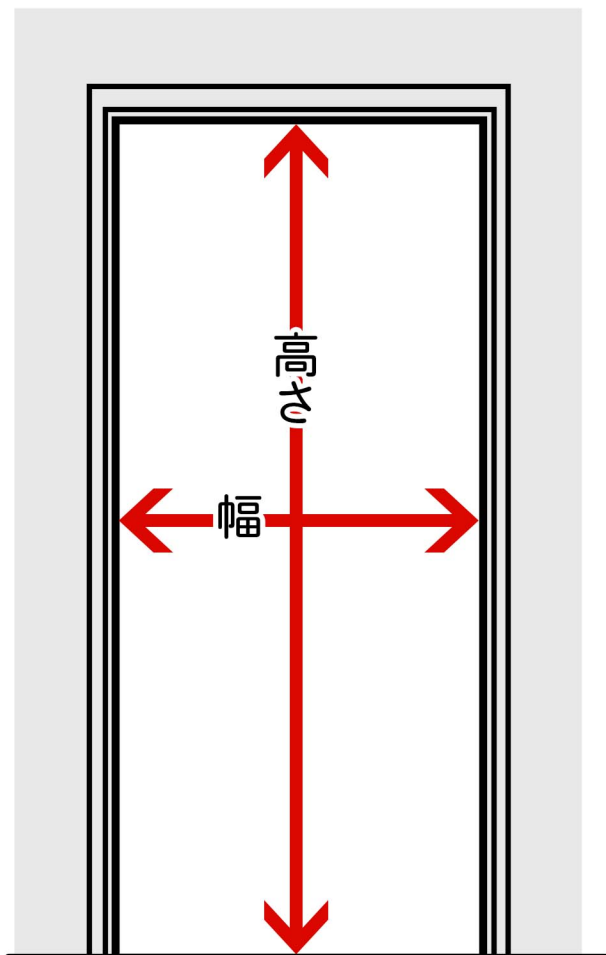

厨房内

フード

フード下に設置する場合
床面からフード下面の高さが
十分にあるか確認してください

床面

チェックをお願いします



厨房入口高さ、幅は十分にある	
ドア、厨房内通路に手すりなど、飛び出している部分はない	
段差はない	