



運搬・設置時の留意事項

重量物の搬入は4t車→**ハンドリフト**で行います

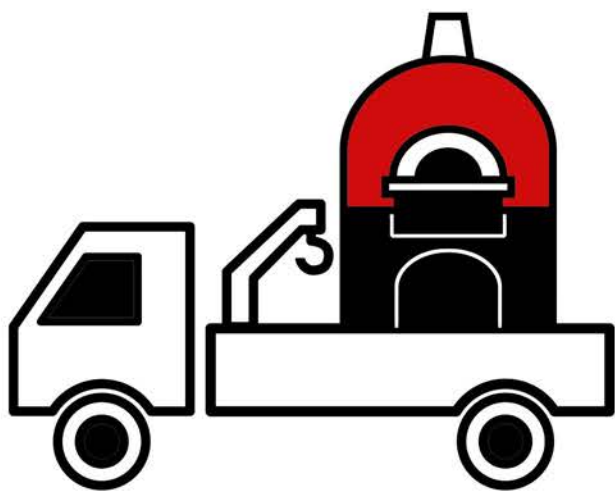

①4t車が店舗前まで運搬

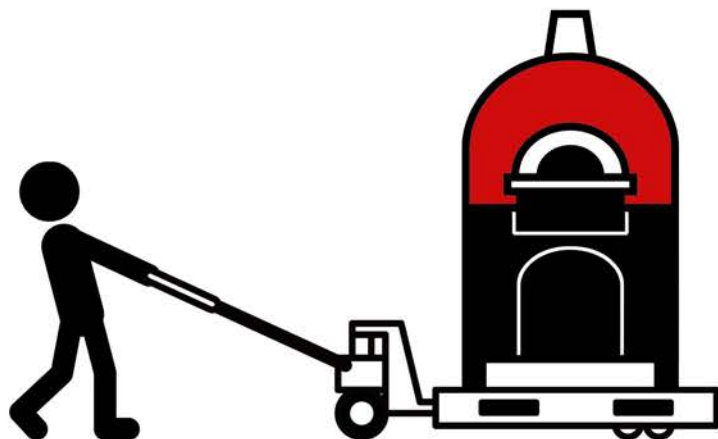

②ハンドリフト（手動式のフォークリフト）で店舗内まで運びます

- 溶岩石やレンガが入っており、**傾けての搬入が不可能**です
ですので重量物を真っすぐに運べる通路幅、高さが必要です
(通路幅は製品本体の寸法+15cmが必要です)



- 原則平坦な通路での運搬となります
- 基本設置場所は1階となります。その他の階はご相談ください
- 搬入時、ご担当者様の立ち合いをお願いします

搬入経路についてのご確認

重量物を搬入するにあたって、ご確認頂きたい箇所は4つです


店舗周辺の状況について

店舗前や周辺の建物、道路状況が特殊な場合はご相談ください




店舗の状況について

店舗入口、入口から厨房まで、厨房の入口など
製品の寸法+15cmの経路が確保できるかご確認をお願いします

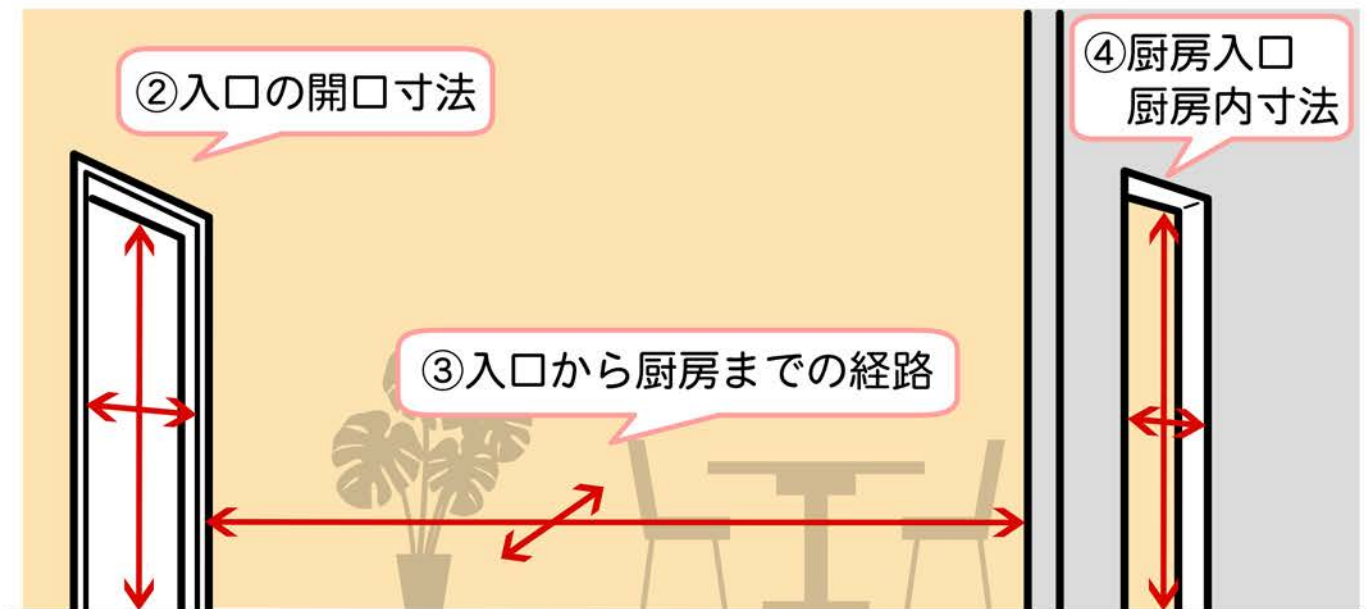

①店舗前または周辺の状況

店舗前まで4 tトラックが進入できるスペースがあるかどうか
店舗前の道路の状況（坂道や道幅が狭いなど）をご確認ください。
道路状況が特殊な場合は写真の撮影をお願いします。

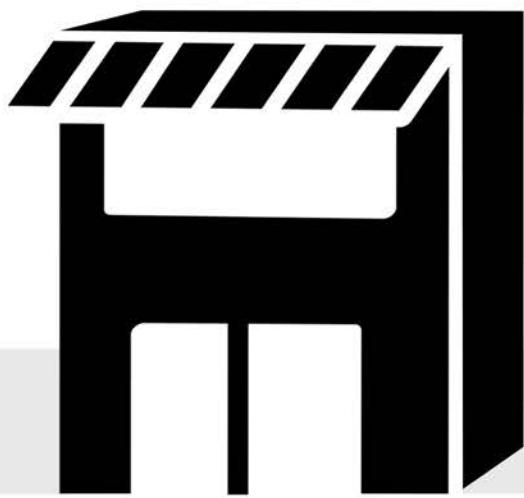


チェックをお願いします




店舗前は4 tトラックが進入できるスペースが十分にある	<input type="checkbox"/>
店舗周辺の道路状況は平坦である	<input type="checkbox"/>

※道路状況が特殊な場合ご相談ください

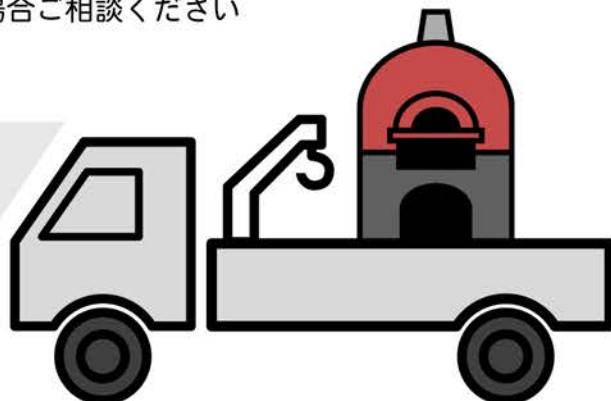


②入口の開口寸法

入口の高さと幅を測ってください。また、入口の全体写真も撮影をお願いします

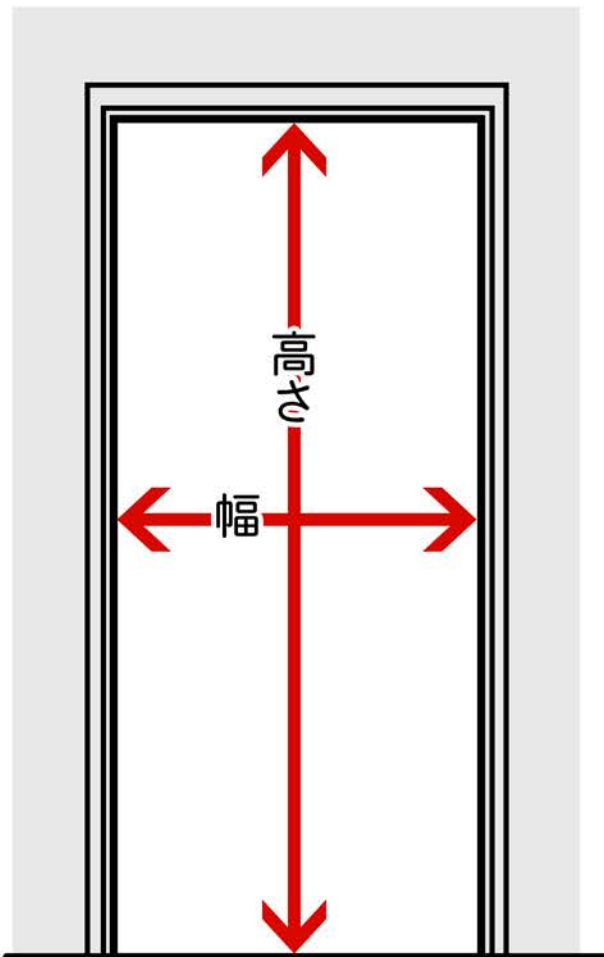

ドアの寸法を測るとき

ドアの寸法ではなく
ドアを開けた状態の
横幅を測ってください

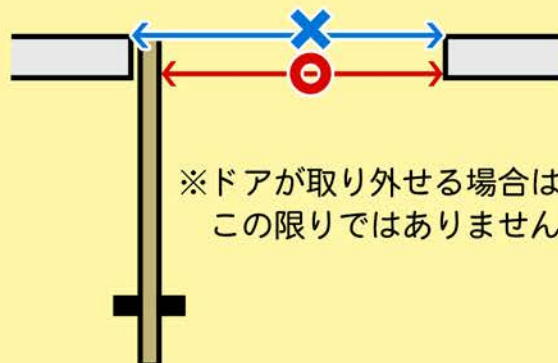


※ドアが取り外せる場合は
この限りではありません

チェックをお願いします



建物入口高さ、幅は十分にある	<input type="checkbox"/>
入口ドア、通路に手すりなど、飛び出している部分はない	<input type="checkbox"/>
段差はない	<input type="checkbox"/>

③入口から厨房までの経路

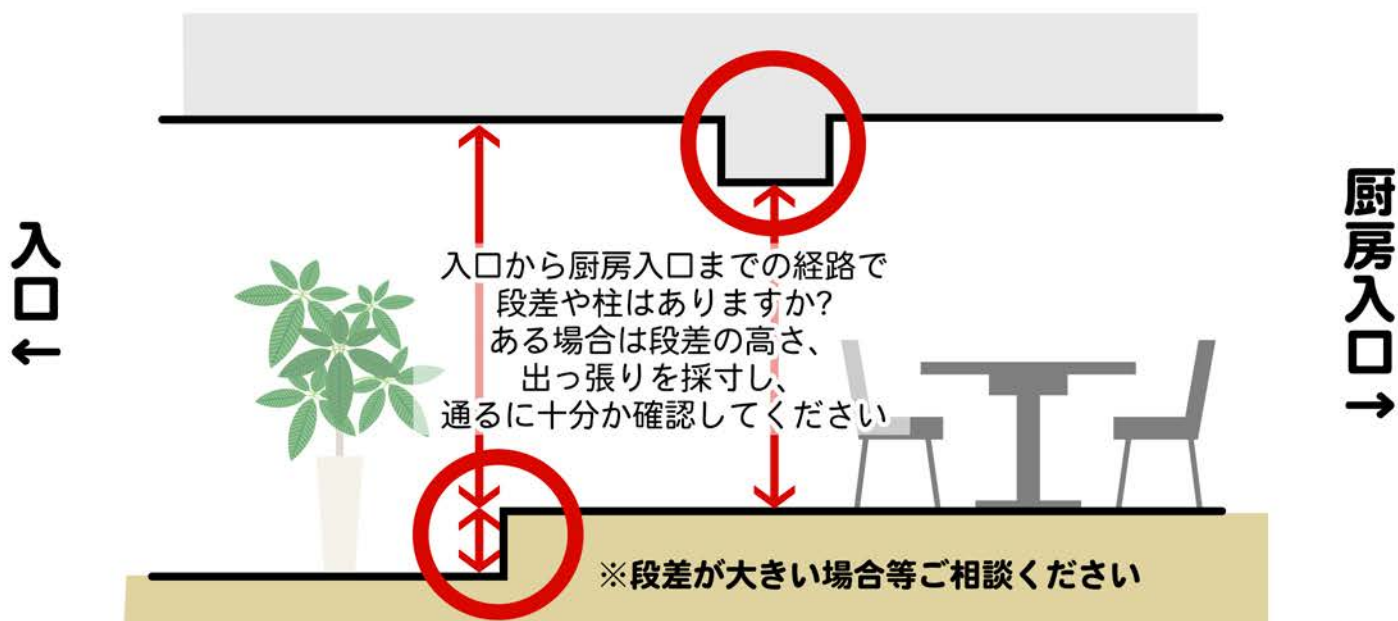

チェックをお願いします




段差や柱の出っ張りがある場合、天井までの高さや壁からの幅は十分にある	
搬入経路の荷物などは搬入時までに片付けが可能	

④厨房入口

入口の高さと幅を測ってください。また、**厨房入口の全体写真も撮影お願いします**

※施工中で厨房入口がまだ完成していない場合
入口やカウンターが完成までに搬入する
ことも可能ですのでご相談ください

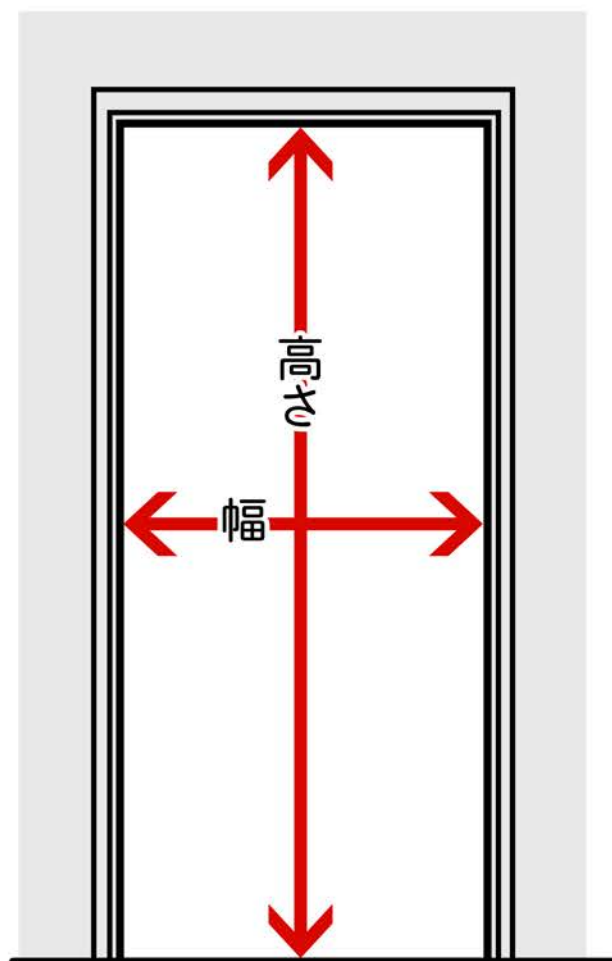

厨房内

フード

フード下に設置する場合
床面からフード下面の高さが
十分にあるか確認してください

床面

チェックをお願いします



厨房入口高さ、幅は十分にある	
ドア、厨房内通路に手すりなど、飛び出している部分はない	
段差はない	